

プリンタドライバ Windows7 における操作手順

2010 年 7月7 日

目次

1.概要.....	4
2.Windows7 でのポートモニタの追加・変更・削除.....	5
3.Windows7 標準 USB インストール手順(Windows 標準 USB 対応機種のみ).....	9
4.複数インストール時の動作	18

1.概要

本文書では、プリンタドライバを Windows7 で動作させたときに、従来の OS での操作手順と異なる部分に関しての操作手順について記載いたします。

以下画面はレスプリ T408v/R408v プリンタドライバを使用しておりますが、他機種でも同様です。


2.Windows7 でのポートモニタの追加・変更・削除

Windows7 では、ポートモニタの追加・変更・削除を行う場合には、管理者権限で実行した時でない限り、設定が有効になりません。


Windows Vista の時と同じになりますが、画面の入り方が変わっています。

1.プリンタのプロパティの共有のタブを開き、[共有オプションの変更]をクリックします。


※ [共有オプションの変更]が表示されない場合は、[コントロールパネル]を開き、[ホームグループと共有に関するオプションの選択]、[共有の詳細設定の変更...]をクリックし、[ファイルとプリンタの共有を無効にする]をチェックしてください。

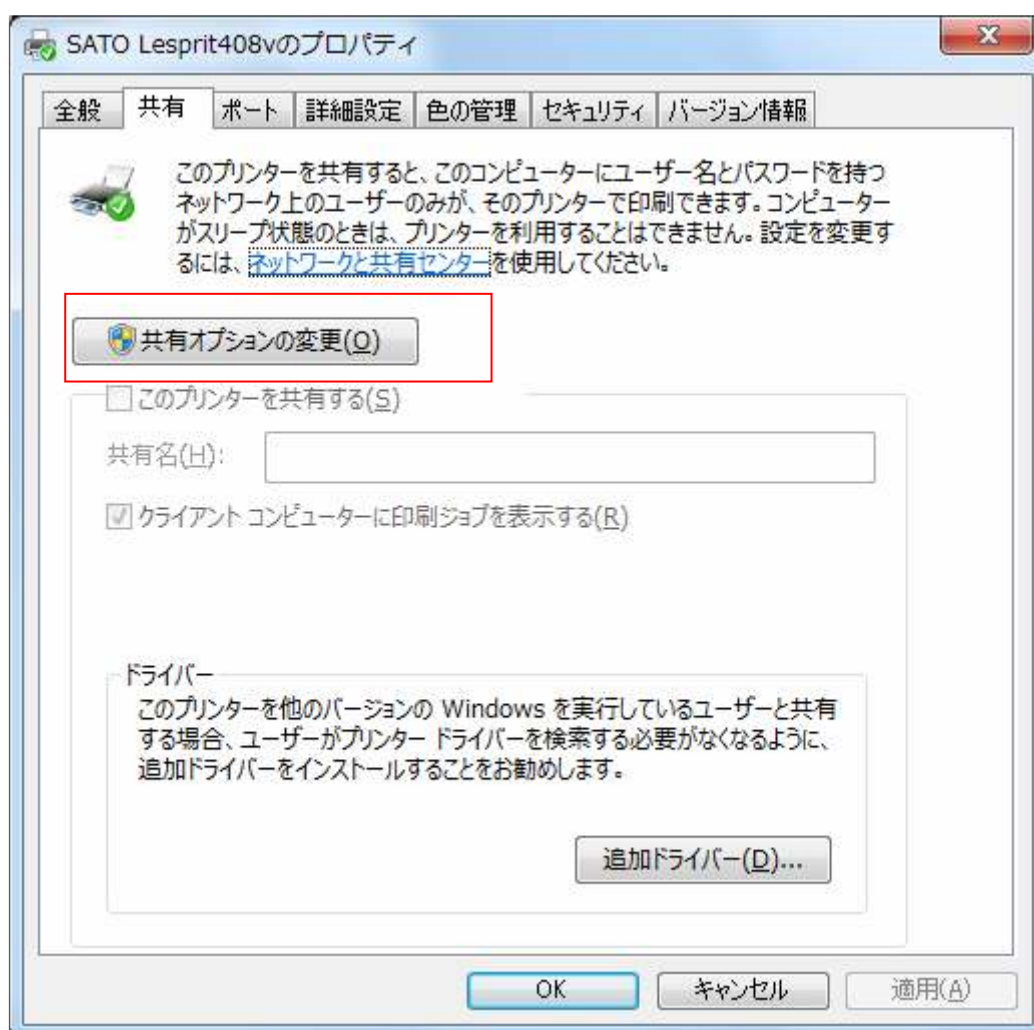

2.共有オプション変更をクリックした後は、下記の画面に変わります。

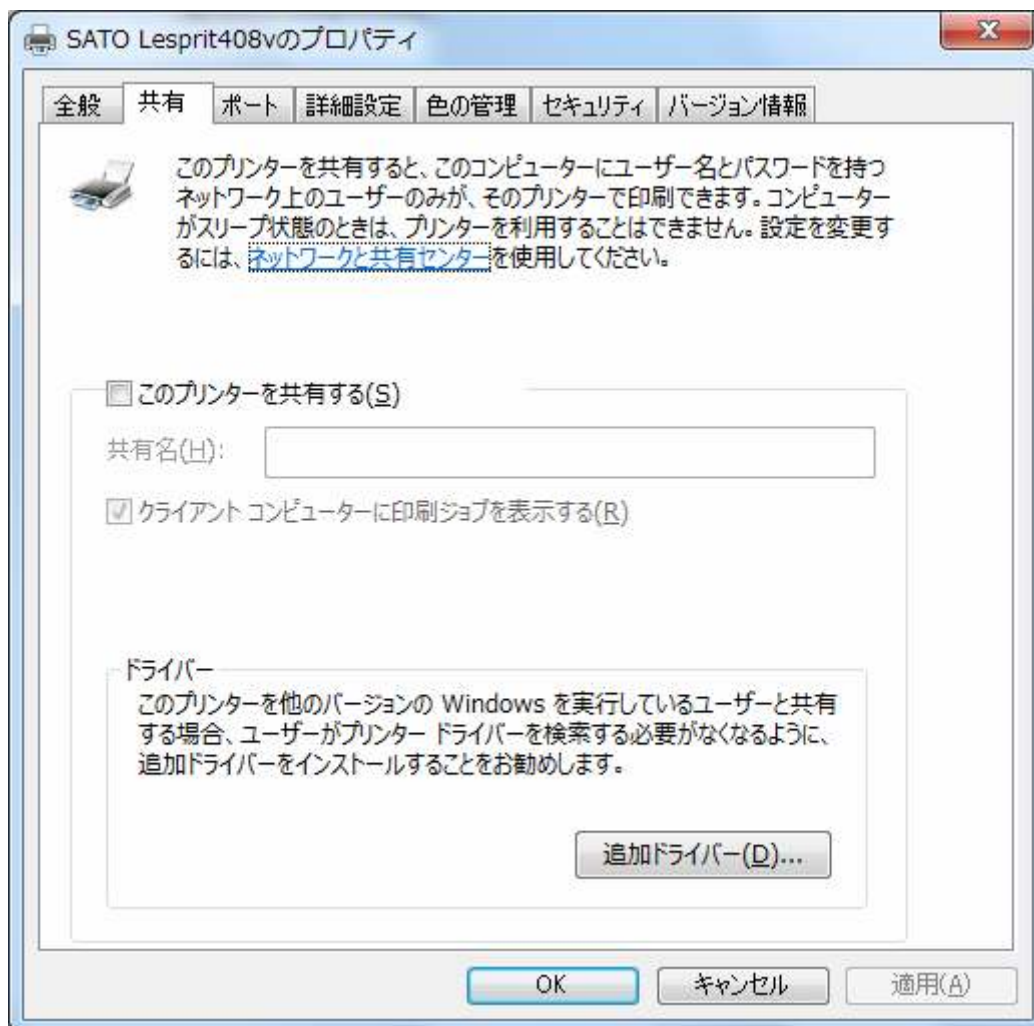


3.ポートのタブを開きます。

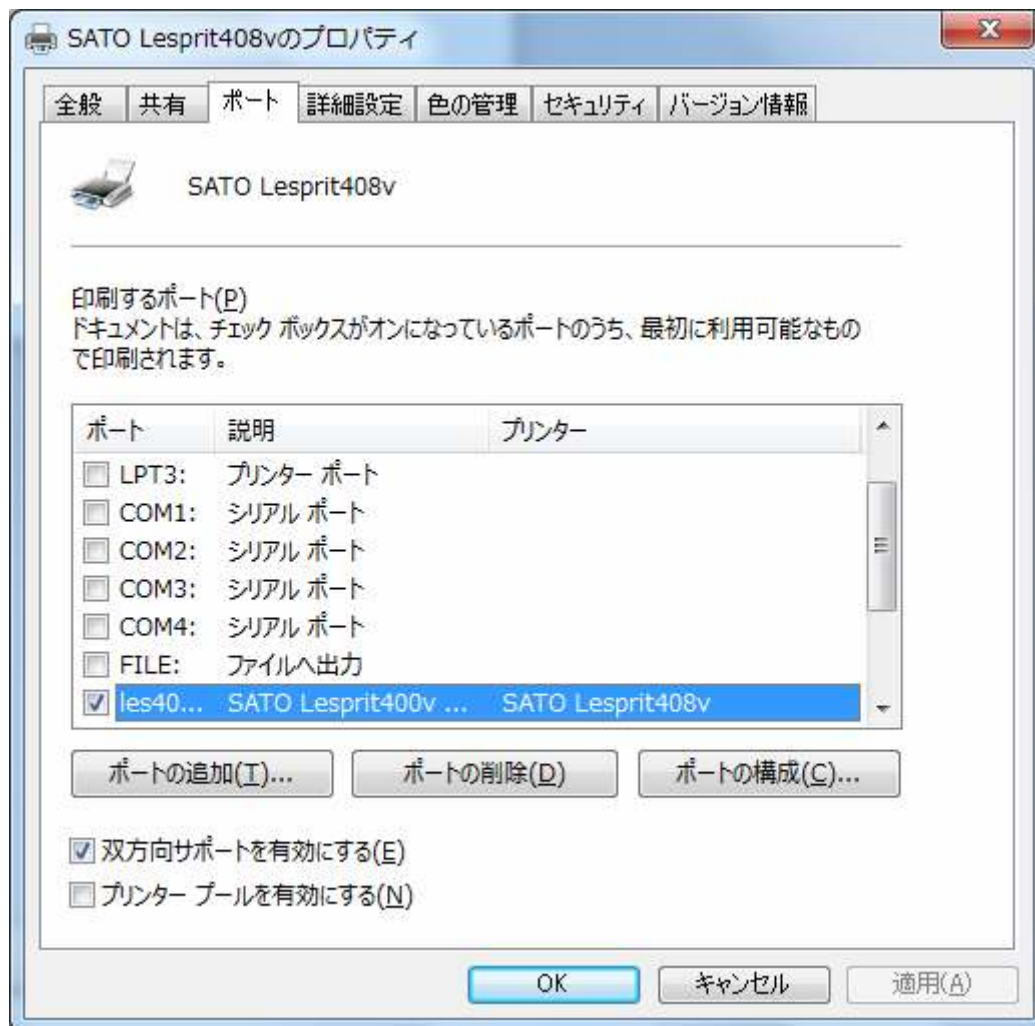

この画面上で、ポートの追加、ポートの削除、ポートの構成のいずれかの操作を行います。


※1 の画面の時のポートのタブ上では、ポートの追加、ポートの削除、ポートの構成を行ってもエラーになるか、設定が反映されません。

※プリンタドライバの通信制御設定「1ページずつ確認して発行する」についても、同様の管理者権限の取得を行う必要があります。

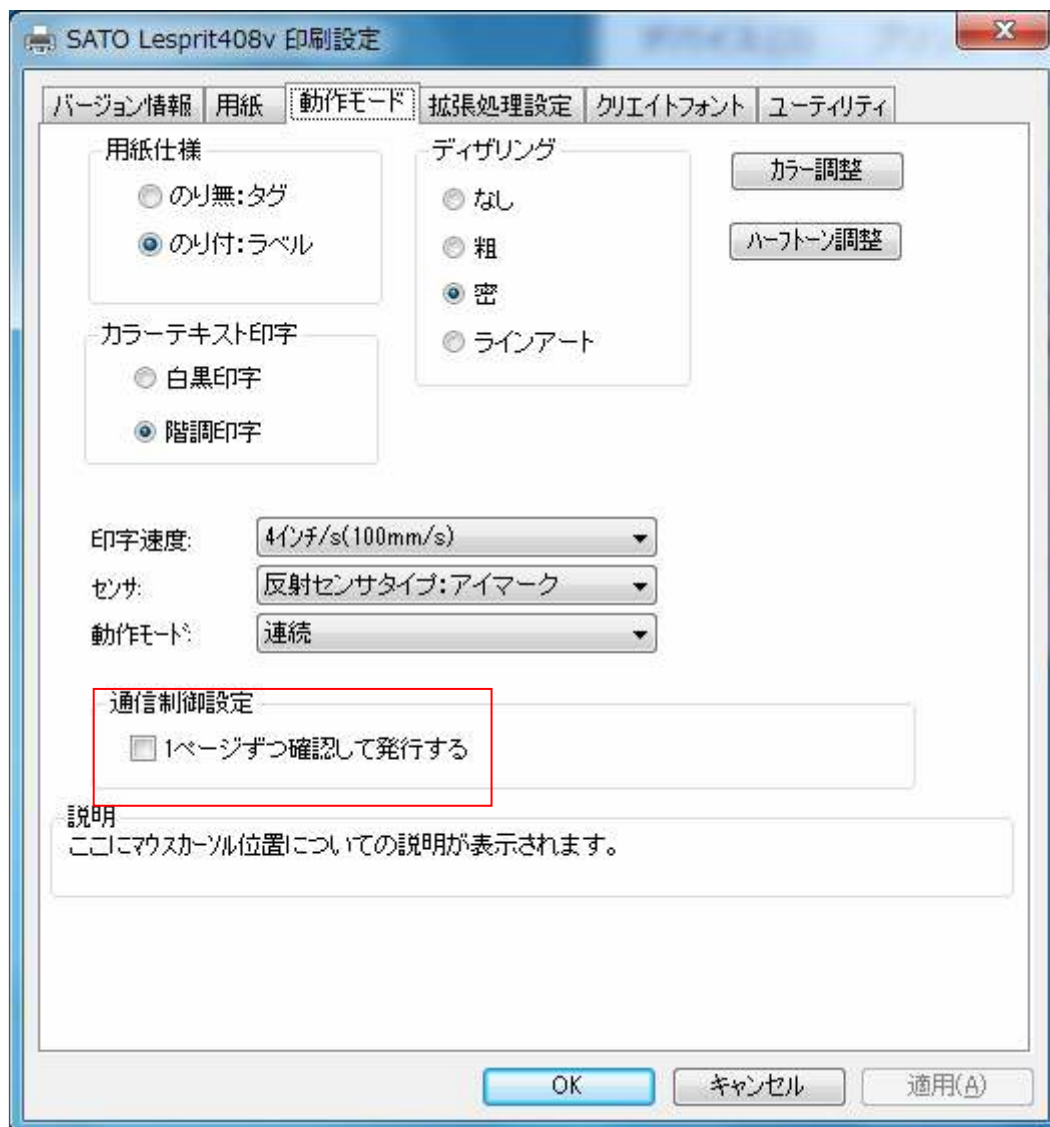


3.Windows7 標準 USB インストール手順(Windows 標準 USB 対応機種のみ)


1.USB ケーブルで PC とプリンタを接続すると、Plug&Play が起動されます。

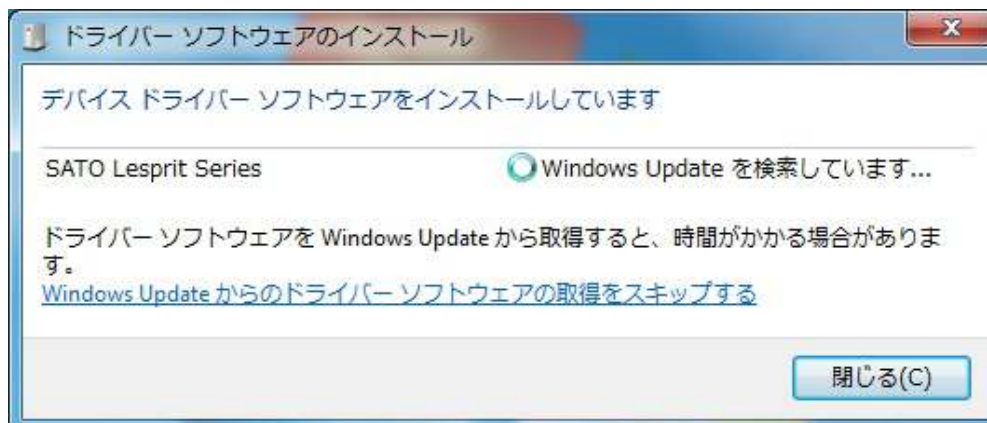


2.標準 USB ポートがインストールされた後、ドライバのインストールになります。

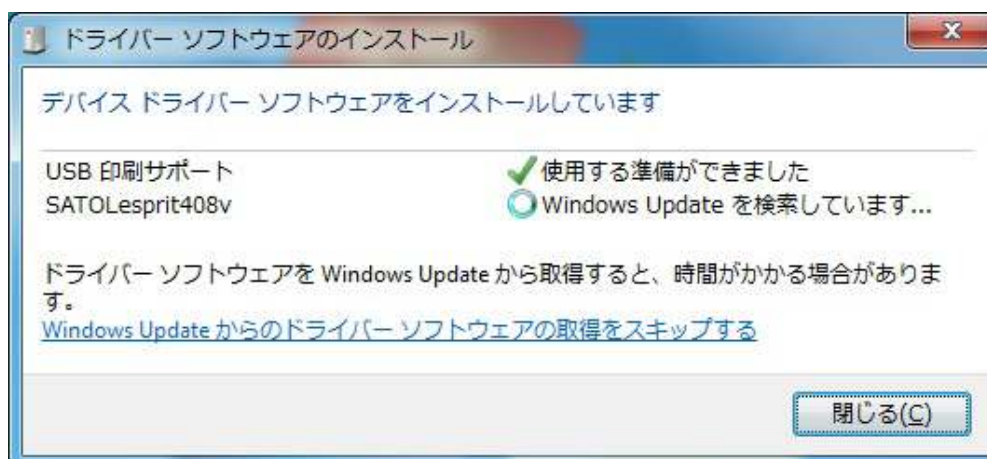

3.ドライバの自動インストールは失敗します。

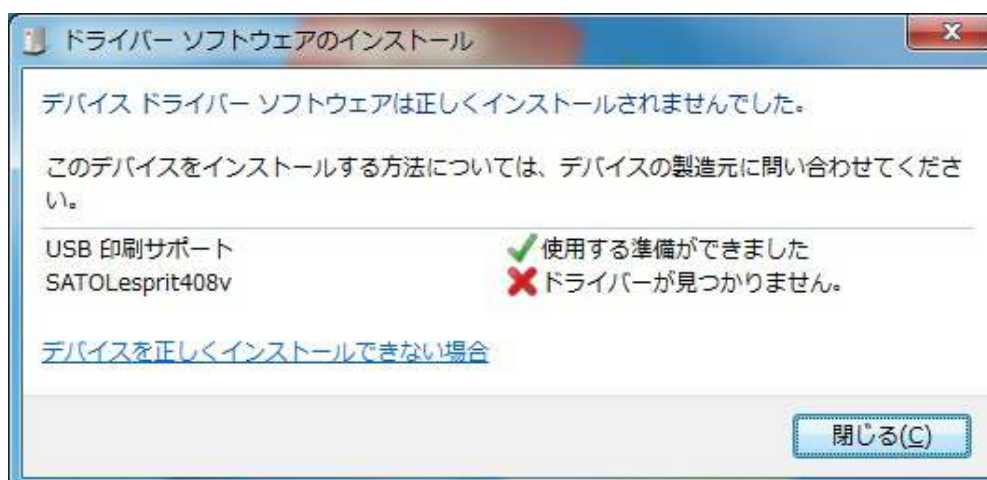


4. スタートメニューの[デバイスとプリンタ]を開きます。

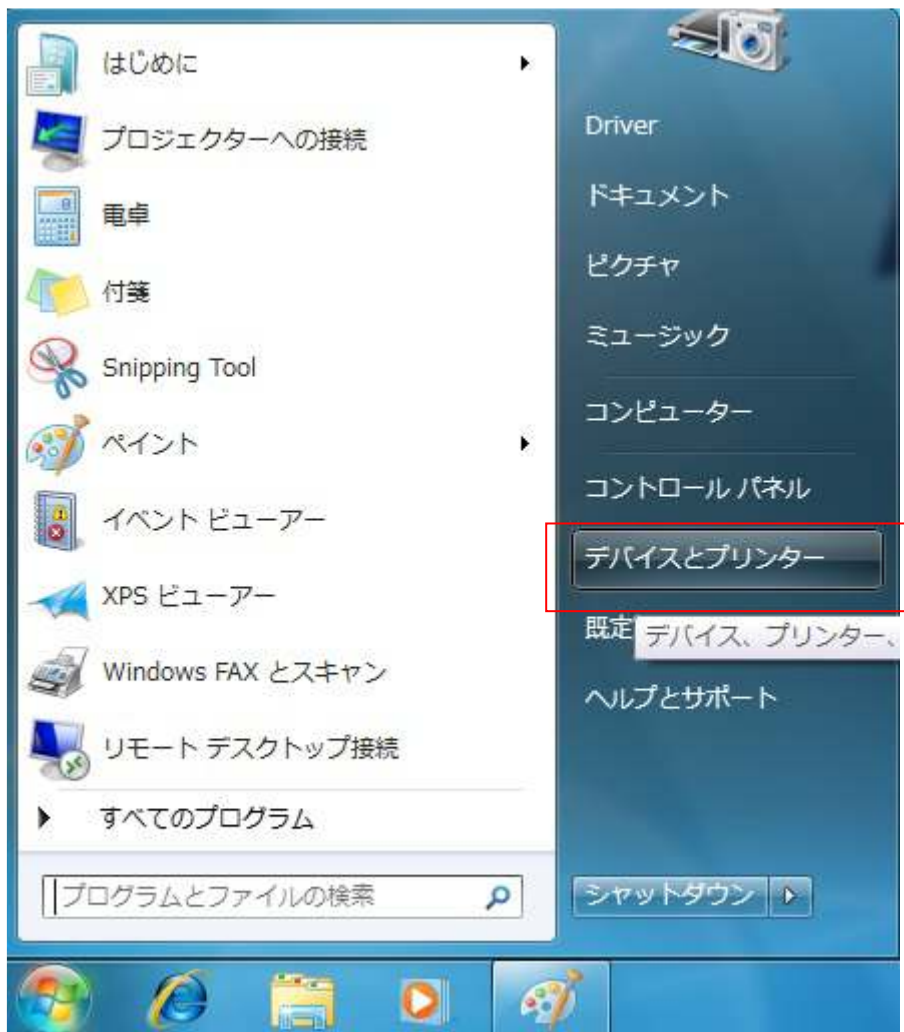


5.SATO LespritV のドライバが未指定になっているので、[プロパティ]を開きます。




6.SATOLesprit408v のプロパティを開きます。

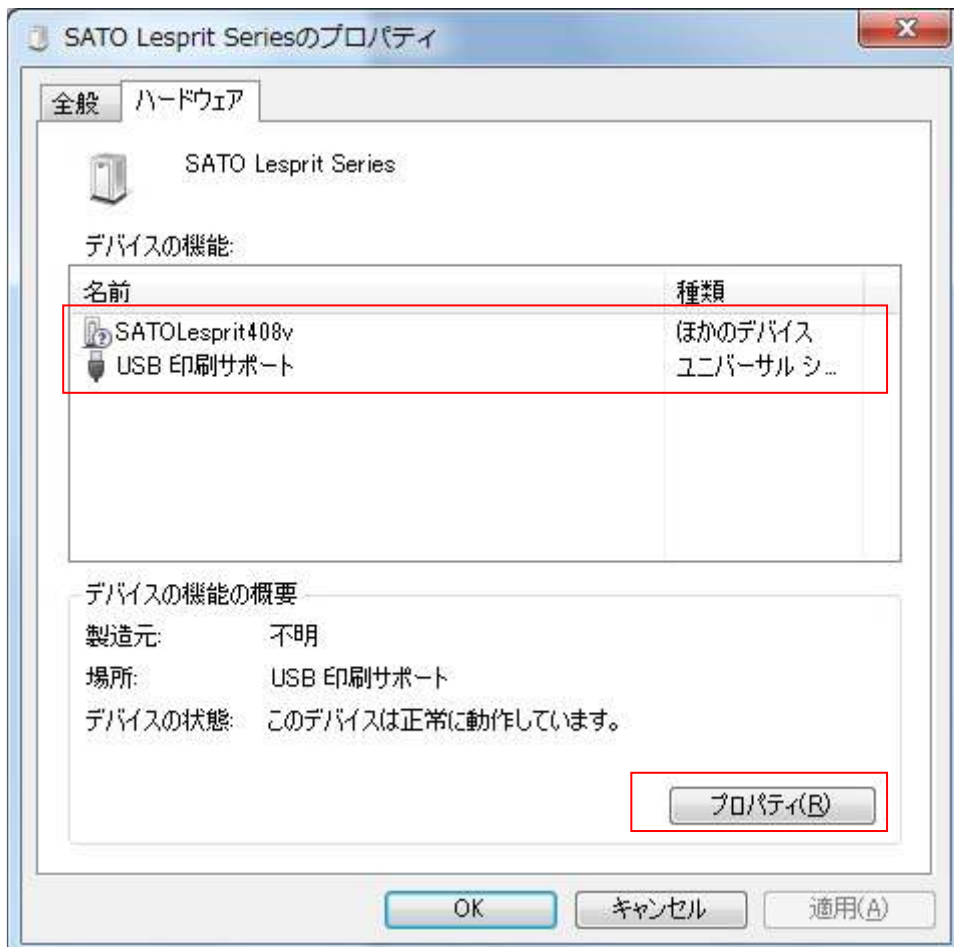


7.[設定の変更]をクリックします。

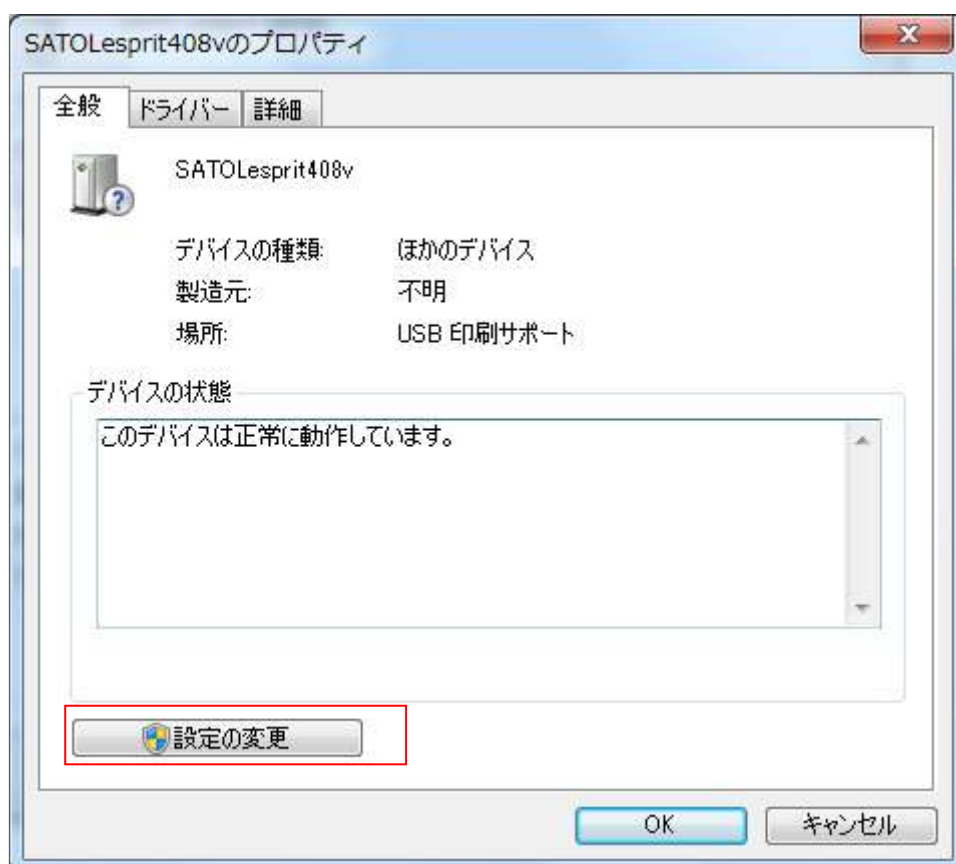


8.[ドライバの更新]をクリックします。

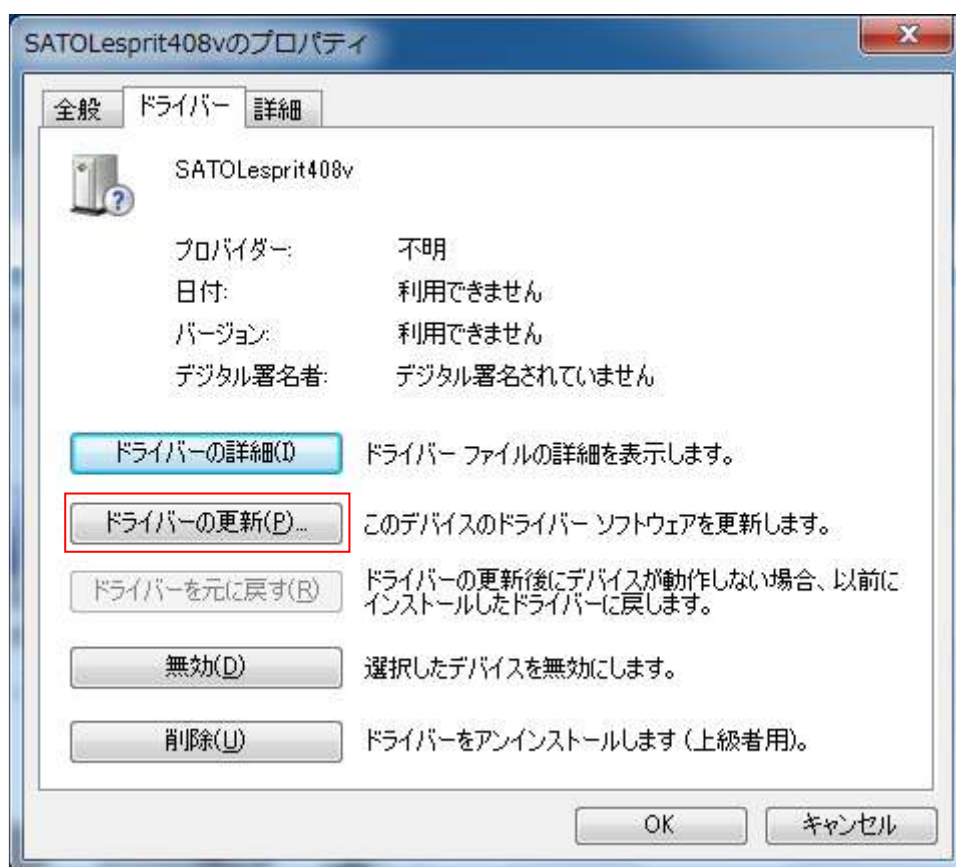


9.[コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。

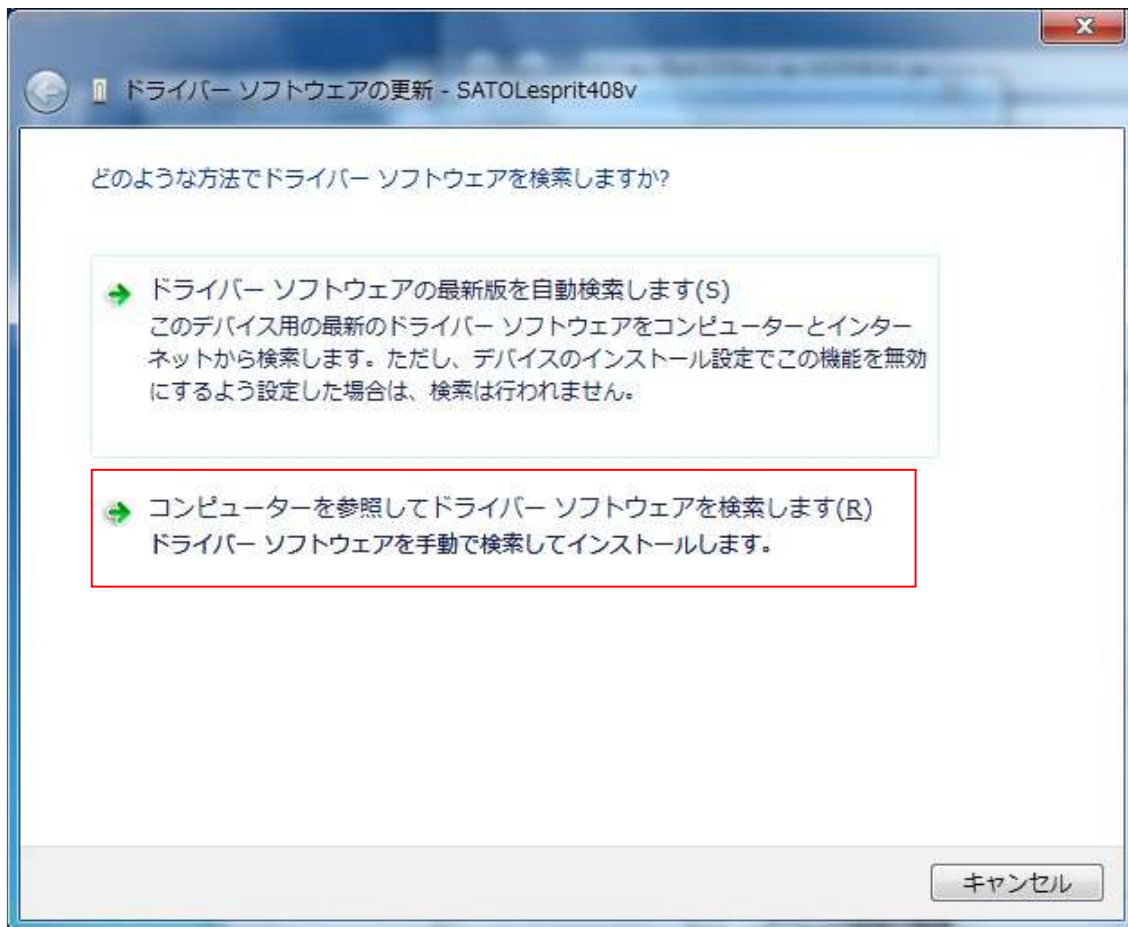


10.ドライバのフォルダを選択し、[次へ]をクリックします。

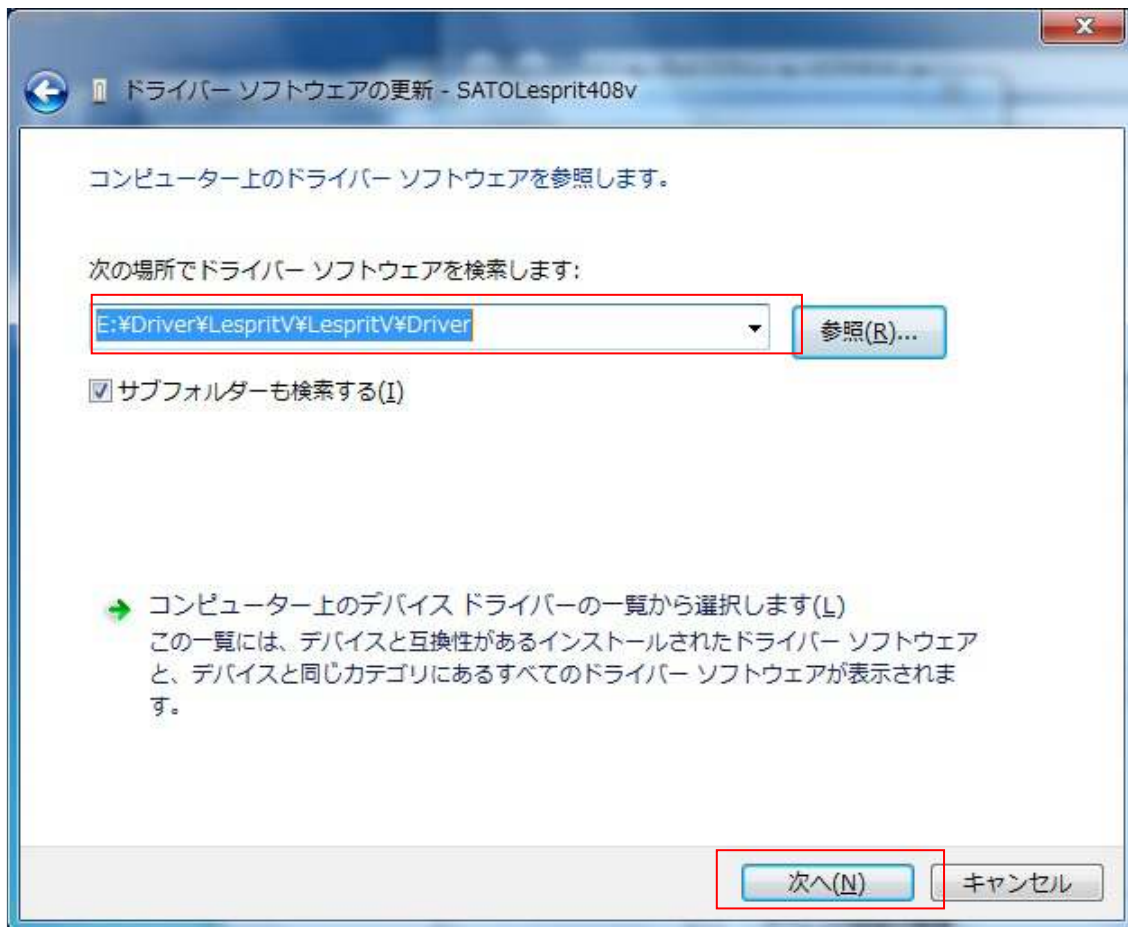

11.下記の警告ダイアログが出ます。「インストールします」を選びます。

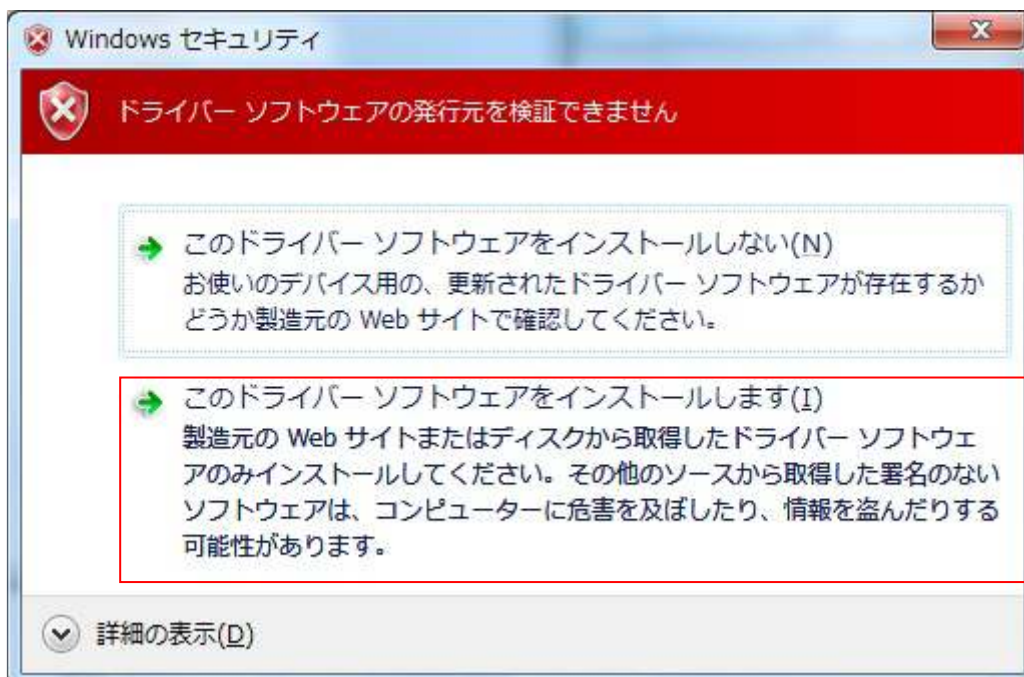


12.下の画面が出れば、インストール完了になります。

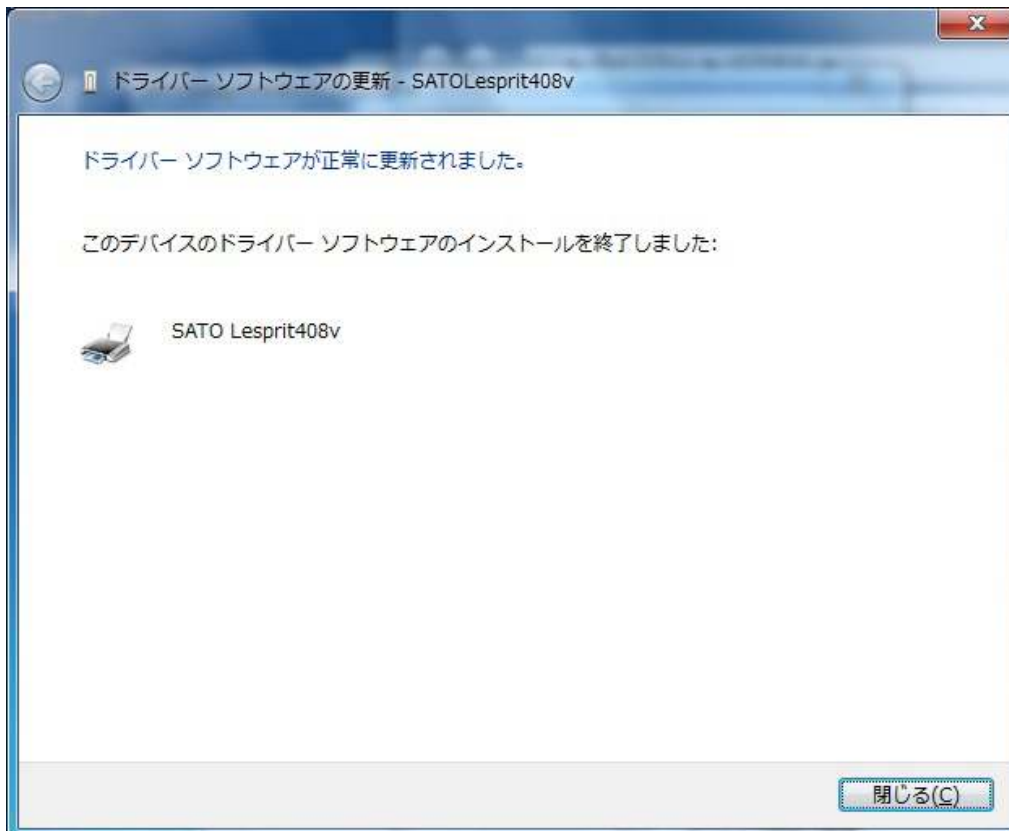

4.複数インストール時の動作

複数インストール機能を使ってインストールした場合の表示結果

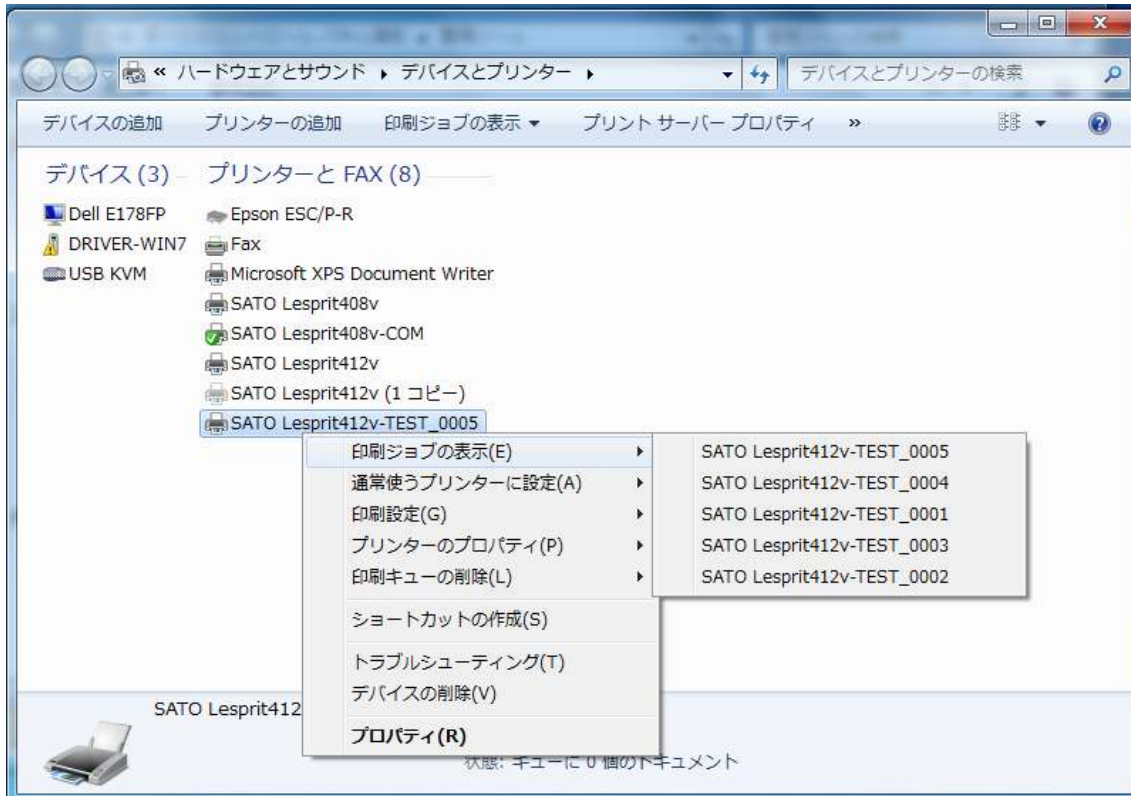

- (1) [プリンタと FAX]で表示されるアイコンは 1 つとなります。
- (2) それぞれのプリンタドライバの設定を行うには、表示されているアイコンを右クリックし、ポップアップメニューのプリンタのプロパティから各ドライバを選択します。
- (3) アプリケーションから印刷する場合には、印刷ダイアログにそれぞれのプリンタドライバが表示されますので、問題ありません。

以上